

GARD MC Programmierung des Multiplexers

1. Schließen Sie Monitor und Tastatur am IPC an.
2. Schließen Sie das System am Netz an.

Auf dem Monitor erscheint das Einstiegsfenster (Abb.1).

Warten Sie bis Abb.2 erscheint und bestätigen Sie mit [ESC].

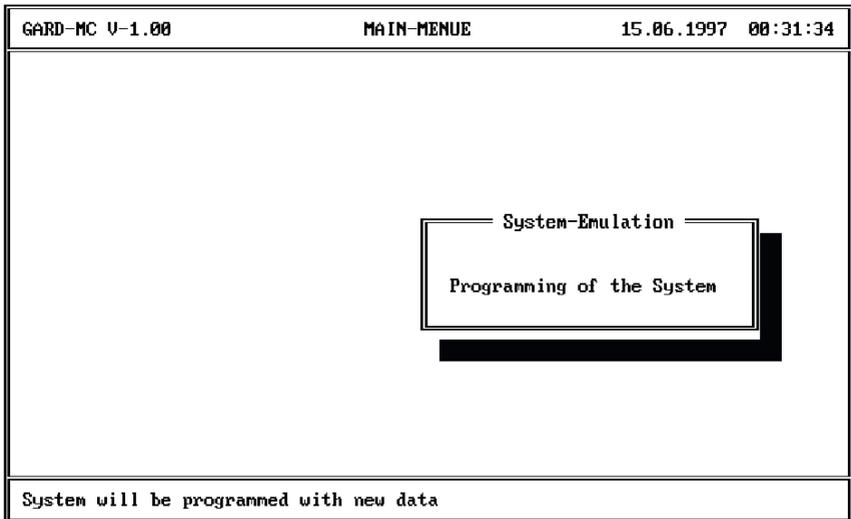


Abb. 1

Beim ersten Programmstart können Sie die in Abb. 3 geforderte
Passworteingabe mit [ENTER] übergehen.

In der nun folgenden Maske (Abb. 4) können Sie unter dem Menue-
Punkt „*Change password*“ ein Passwort eingeben (siehe unten).

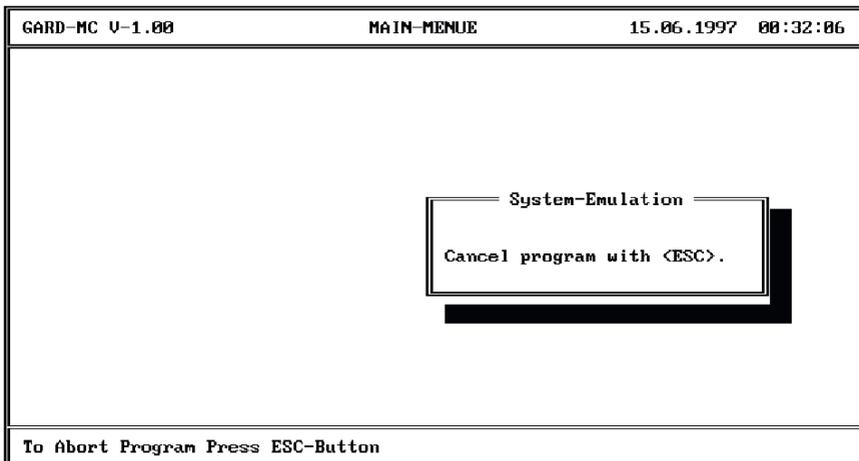


Abb. 2

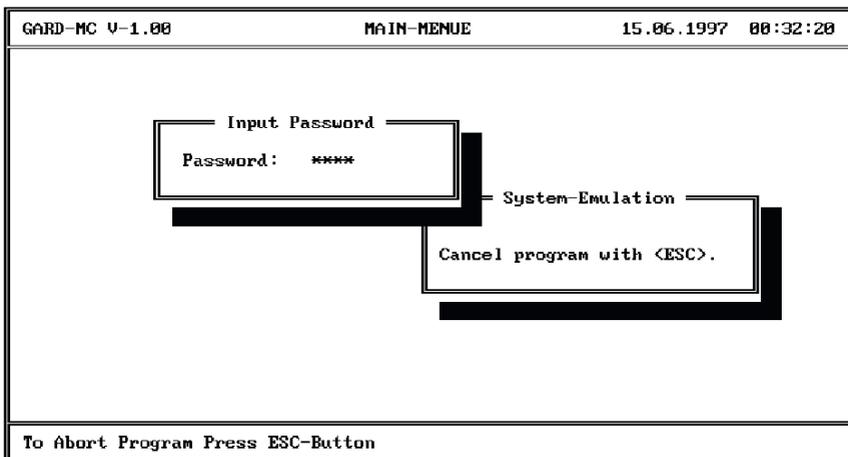


Abb. 3