



LAUTSPRECHER-Auswahl

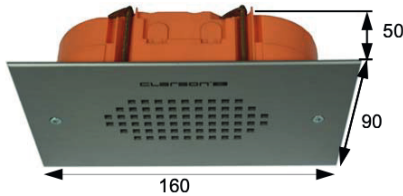

UP **5W / 8Ω**

Blende gelocht
Alu natur eloxiert
5 m Anschlusskabel

Ref. Nr. 40.006.100

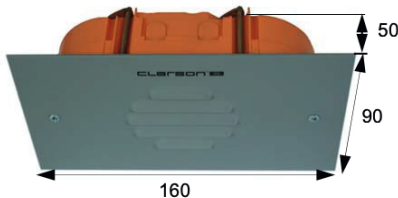


UP **5W / 8Ω**

Jalousie-Blende
Alu natur eloxiert
5 m Anschlusskabel

Ref. Nr. 40.006.101

Installation:


UP: Die Doppel-Hohlwandgerätedose wird fest eingepipst (Ausschnitt: 150 x 75 x 55 mm). Die Blende mit dem Lautsprecher wird auf die Dose aufgesteckt und mit 2 Schrauben an dieser befestigt.

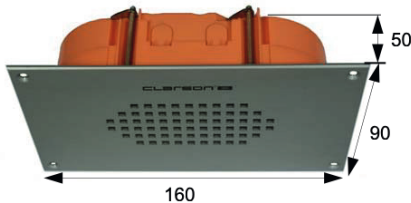

Einbau **5W / 8Ω**

Blende gelocht
Alu natur eloxiert
5 m Anschlusskabel

Ref. Nr. 40.006.102

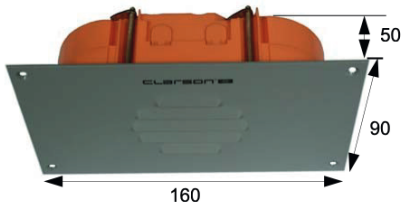


Einbau **5W / 8Ω**

Jalousie-Blende
Alu natur eloxiert
5 m Anschlusskabel

Ref. Nr. 40.006.103

Installation:

Einbau: Die Doppel-Hohlwandgerätedose wird in die Tischplatte (Ausschnitt mit Kreisschneider 136 x 68 mm) eingeschoben. Die Blende mit dem Lautsprecher wird dann mittels der beiden Gewindestifte auf die Dose aufgesteckt und mit 4 Schrauben an der Tischplatte befestigt

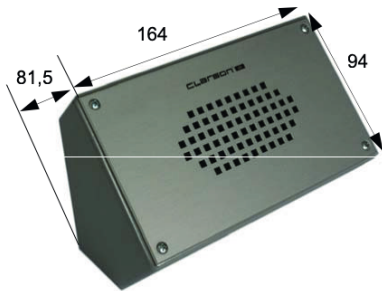

AP **5W / 8Ω**

Blende (gelocht)
Alu natur eloxiert,
Gehäuse Edelstahl gebürstet
5 m Anschlusskabel


Ref. Nr. 40.006.106



AP **5W / 8Ω**

Jalousie-Blende
Alu natur eloxiert,
Gehäuse Edelstahl gebürstet
5 m Anschlusskabel


Ref. Nr. 40.006.107

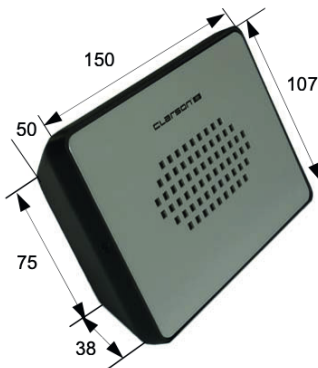

AP **5W / 8Ω**

Blende (gelocht)
Alu natur eloxiert
schwarzes Kunststoff-
Gehäuse
5 m Anschlusskabel


Ref. Nr. 40.006.108

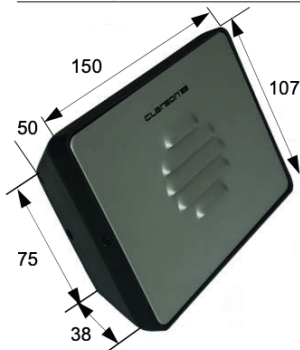

AP **5W / 8Ω**

Jalousie-Blende
Alu natur eloxiert
schwarzes Kunststoff-
gehäuse
5 m Anschlusskabel


Ref. Nr. 40.006.109

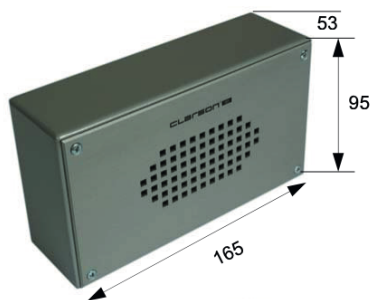

AP **5W / 8Ω**

Blende (geloht)
Alu natur eloxiert,
Gehäuse Edelstahl gebürstet
5 m Anschlusskabel


Ref. Nr. 40.006.104

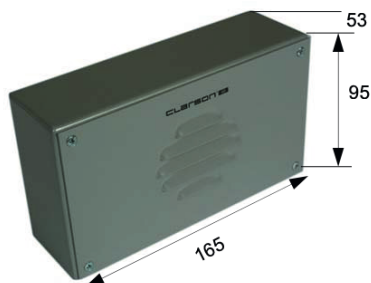

AP **5W / 8Ω**

Jalousie-Blende
Alu natur eloxiert,
Gehäuse Edelstahl gebürstet
5 m Anschlusskabel


Ref. Nr. 40.006.105

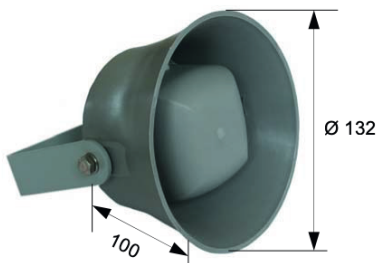

AP
Druckkammer-LS **6W / 20Ω**

IP 55
RAL 7037
5 m Anschlusskabel


Ref. Nr. 40.006.113



UP
Druckkammer-LS **6W / 20Ω**

IP 55
RAL 7037
5 m Anschlusskabel


Ref. Nr. 40.006.114

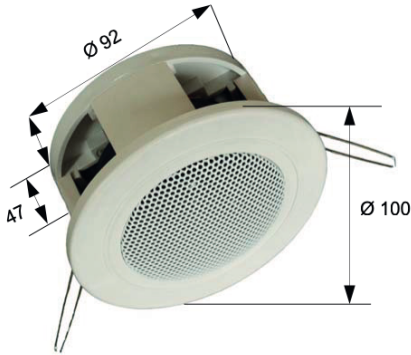

Deckeneinbau 6W / 20Ω

mit Einbauring und Alulochblech
weiß RAL 9016
5 m Anschlusskabel


Ref. Nr. 40.006.110

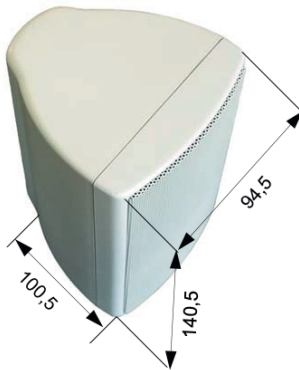

**Box zur Wand- / 10W / 8Ω
Decken-Montage
mit Halterung**

Kunststoff mit Lochblech
RAL 9003
5 m Anschlusskabel

Ref. Nr. 40.006.111

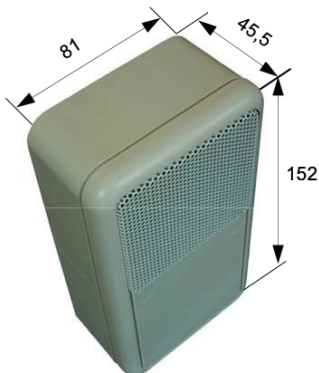

AP 6W / 20Ω

Kunststoff mit
Lochblechabdeckung
RAL 9016
5 m Anschlusskabel

Ref. Nr. 40.006.112