

**Notizen:**



**PUBLIC III**

**Kabelgebundenes Headset**

**Installations- und  
Bedienungsanleitung**



**Clarson Apparatebau GmbH**  
Zeppelinstr. 4 78083 Dauchingen  
Postfach 11 63 78080 Dauchingen  
Tel.: +49 7720 9956-0  
Fax: +49 7720 9956-22  
Email: [clarson@clarson.de](mailto:clarson@clarson.de)  
Internet: <http://www.clarson.de>

## Anschluss der Komponenten

- ① Mikrofon-Lautsprecher-Pult Ref. 40.054.301 (Buchse 2) und Zentraleinheit Ref. 40.054.311 (Buchse **HEADSET**) mit Patchkabel verbinden.
- ② Headset an Buchse ① des Mikrofon-Lautsprecher-Pults anschließen.


Headset, einohrig  
Ref. 40.030.011



Headset, zweiohrig  
Ref. 40.030.007




Mikrofon-Lautsprecher-Pult  
Ref. 40.054.301

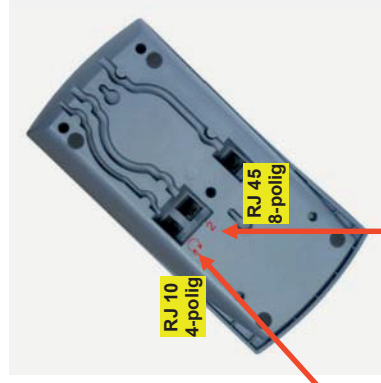

②

①



Zentraleinheit  
Ref. 40.054.311

Patchkabel, 3 m  
mit RJ45 Stecker (8/8-polig)  
Ref. 40.054.327



## HEADSET-Schnittstelle aktivieren / deaktivieren

Serviceseite



Headset-Schnittstelle aktivieren:

- Anlage ausschalten (Taste  $\Phi$ )
- Taste  $\mathbb{1}^+$  gedrückt halten bis **LED** oberhalb der Taste **einmal** blinkt.
- Anlage einschalten (Taste  $\Phi$ )
- Headset-Schnittstelle ist aktiviert
- **LED** oberhalb Taste  $\Phi$  blinkt (0,5 sec an - 0,5 sec aus) und signalisiert so diesen Zustand.
- Mikrofon und Lautsprecher **Serviceseite** sind deaktiviert

Headset-Schnittstelle deaktivieren/  
Zurück zu Standard-Modus:

- Anlage ausschalten (Taste  $\Phi$ )
- Taste  $\mathbb{1}^+$  gedrückt halten bis **LED** oberhalb dieser Taste **einmal** blinkt
- Anlage einschalten (Taste  $\Phi$ )
- System wieder im Standard-Modus **oder**

Spannungsversorgung kurz unterbrechen.

Publikumsseite



Headset-Schnittstelle aktivieren:

- Anlage ausschalten (Taste  $\Phi$ )
- Taste  $\mathbb{1}^+$  gedrückt halten bis **LED** oberhalb der Taste **zweimal** blinkt.
- Anlage einschalten (Taste  $\Phi$ )
- Headset-Schnittstelle ist aktiviert
- **LED** oberhalb Taste  $\Phi$  blinkt (1 sec an - 0,2 sec aus) und signalisiert so diesen Zustand.
- Mikrofon und Lautsprecher **Publikumsseite** sind deaktiviert.

Headset-Schnittstelle deaktivieren/  
Zurück zu Standard-Modus:

- Anlage ausschalten (Taste  $\Phi$ )
- Taste  $\mathbb{1}^+$  gedrückt halten bis **LED** oberhalb dieser Taste **zweimal** blinkt
- Anlage einschalten (Taste  $\Phi$ )
- System wieder im Standard-Modus **oder**

Spannungsversorgung kurz unterbrechen.